













































































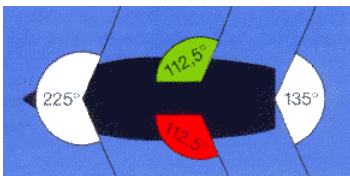
Lichterführung nach KVR und SeeSchStrO

Lichterführung	Schiffstyp	Tagessignal	Schiffstyp / zusätzlich
	Maschinenfahrzeug in Fahrt bis 50 mtr Länge	keins	(KVR)
	Maschinenfahrzeug in Fahrt über 50 mtr Länge	keins	(KVR)
	Schleppzug bis 200 mtr manövrierbehindert durch Anhang		(KVR)
	Schleppzug ab 200 mtr manövrierbehindert durch Anhang		(KVR) auf jedem Fzg. Auch auf den Anhängen
	Maschinenfahrzeug ohne Fahrt durchs Wasser manövrierbehindert		(KVR) 
	Maschinenfahrzeug über 50 mtr Länge mit Fahrt durchs Wasser manövrierbehindert		(KVR) 
	Maschinenfahrzeug in Fahrt tiefgangbehindert (mit FdW)		(KVR) 
	Maschinenfahrzeug in Fahrt manövrierunfähig (ohne FdW)		(KVR) 
	Maschinenfahrzeug mit Fahrt durchs Wasser manövrierunfähig		(KVR) 
	Grundsitzer bis 50 mtr Länge		(KVR) 
	Grundsitzer über 50 mtr Länge		(KVR) 
	Ankerlieger bis 50 mtr Länge		(KVR) 
	Ankerlieger über 50 mtr Länge		(KVR) 


Lichterführung	Schiffstyp	Tagessignal	Schiffstyp / zusätzlich
	Fischender Trawler über 50 mtr Länge mit Fahrt durchs Wasser 		(KVR) Zieht Schleppnetz hinter sich her 
	Fischendes Fahrzeug in Fahrt das nicht trawlt (ohne FdW) 		(KVR) ▲ Zur Seite an der das Netz hängt. 
	Bagger manövrierbehindert 		(SeeSchStrO) 
	Fzg manövrierbehindert , mit F.d.W. das baggert oder U.Wasserarbeiten ausführt. In Fahrtrichtung rechts vorbeifahren ! 		(SeeSchStrO) 
	Seite an der man vorbeifahren kann 	Schwimmendes Zubehör das von Fahrzeugen die baggern oder Unterwasserarbeiten ausführen, bei ihrem Einsatz verwendet wird 	
	Masch Fzg des öffentl. Dienstes Im Einsatz 	(SeeSchStrO)	(SeeSchStrO) bei Erfüllung polizeilicher Aufgaben 
	Maschinenfahrzeug über 50 mtr Länge mit FdW Hat gefährliche Güter an Bord 		(SeeSchStrO) Am Tage: die Flagge " B " des Internationalen Signalbuches. 
	Zollfahrzeug 		(SeeSchStrO)
	Fahrzeuge der Bundeswehr und der Bundespolizei sowie Fzge, die Schießscheiben schleppen		(SeeSchStrO)
	Nicht frei fahrende Fähren in Fahrt 		(SeeSchStrO)
	Frei fahrende Fähren auf dem N-Osee-Kanal, der Trave und Warnow in Fahrt		(SeeSchStrO)
	Am Ufer festgemachte Fahrzeuge bis 50 mtr Länge 		(SeeSchStrO) weißes Rundumlicht mittschiffs an der Fahrwasserseite
	Am Ufer festgemachte Fahrzeuge ab 50 mtr Länge 		ein weißes Rundumlicht vorn und hinten an der Fahrwasserseite , möglichst in Deckshöhe

Lichterführung	Schiffstyp	Tagessignal	Schiffstyp / zusätzlich
	Segelboot, das mit Motor fährt . gilt dann als Motorboot Es kann/darf zusätzlich oben im Mast zwei Rundumlichter fahren – rot über grün		Schwarziger Kegel mit Spitze nach unten an gut sichtbarer Stelle
	Segelboot unter 20 mtr Länge kann die Dreifarbenlaterne anstatt der oben angeführten Positions-Lampen führen		
	Segel- oder Ruderfahrzeug unter 7 mtr muss/darf die oben angeführten Pos. Lampen setzen, andernfalls muss es ein weißes Licht bei Annäherung anderer Fahrzeuge zeigen.		


Lichterführung Maschinenfahrzeug nach KVR




Bis 50 mtr Länge





über 50 mtr Länge
ein 2. Toplicht
achterlicher und höher

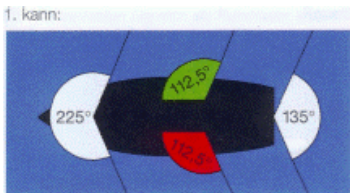

bis 12 mtr



bis 7 mtr

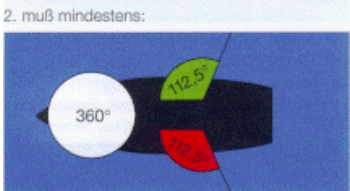

Bis zu einer
Geschwindigkeit
Von 7 kn

